

GENESIS SERIES

LED BULLETS INTALLATION INSTRUCTIONS



TECHLIGHT
INNOVATION IN ILLUMINATION

WARNING: ALWAYS INSTALL FIXTURES ACCORDING TO NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC) AND LOCAL CODES. FAILURE TO DO SO WILL VOID THE WARRANTY AND COULD CAUSE DAMAGE TO THE FIXTURE OR MAY RESULT IN PERSONAL INJURY.

AVERTISSEMENT: INSTALLEZ TOUJOURS LES MONTAGES SELON LE CODE ÉLECTRIQUE NATIONAL (NEC) ET LES CODES LOCAUX. LE MANQUE DE FAIRE AINSI VIDERA LA GARANTIE ET A PU ENDOMMAGER LE MONTAGE OU PEUT AVOIR COMME CONSÉQUENCE LE DOMMAGE CORPOREL.

⚠ IMPORTANT: TURN ELECTRICITY OFF AT THE CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLING FIXTURE.

⚠ PRECAUCIÓN: ARRÊTEZ L'ÉLECTRICITÉ AU DISJONCTEUR AVANT D'INSTALLER LE MONTAGE.

1. When installing the LED bullet in a junction box, the knuckle should be prepped with Teflon® plumbers tape. This will minimize the moisture than can pass into the enclosure. NOTE: MOST ENCLOSURES AVAILABLE ARE WET LOCATION ONLY - NOT WATER TIGHT. If the bullet is being attached to a Techlight tree base or stake, this step may be omitted. (FIGURE 1) *Al instalar la bala LED en una caja de conexiones, el nudillo debe prepped con Teflon cinta fontaneros. Esto minimizará la humedad que puede pasar en el recinto. NOTA: LA MAYORÍA CAJAS DISPONIBLES SON LUGAR MOJADO SOLAMENTE - NO IMPERMEABLE. Si la bala se está conectado a una base de árbol Techlight o estaca, este paso puede ser omitido.*
 2. All LED Bullets are to be installed with gel (silicone) filled wire nuts (provided). Special care must be taken to ensure the wire and jacket are completely inserted into the wire nut. An exposed wire, not encapsulated with the wire nut and gel, will become a potential failure. It may allow moisture to be wicked or drawn into the LED chamber of the bullet. (FIGURE 2) *Todos los Bullets LED se van a instalar con gel (silicona) lleno tuercas para cables (incluidos). Especial cuidado se debe tomar para asegurar el cable y la chaqueta son completamente insertada dentro de la tuerca de alambre y gel, se convertirá en un potencial fracaso. Puede permitir moisture ser malvado o dibujado en la cámara LED de la bala.*
 3. When installed into an enclosure, base or stake, the gel filled wire nuts must be in the up position to prevent moisture from collecting inside the wire nuts causing the silicone gel to degrade to the point of failure, allowing moisture to migrate into the LED chamber of the bullet. (FIGURE 3) *Cuando se instala en un recinto cerrado, de base o de la estaca, los empalmes plásticos rellenos de gel deben estar en la posición hacia arriba para evitar la acumulación de humedad dentro de las tuercas de cable haciendo que el gel de silicona se degrada hasta el punto de fallo, permitiendo moisture a migrar dentro de la cámara LED de la bala.*
- Wiring connections may now be made according to National Electrical Code (NEC), local codes and the preceding instructions. Wiring diagrams for the system being installed may be found on at www.techlight.com. *Las conexiones de cableado pueden ahora hacerse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional (NEC), los códigos locales y las instrucciones anteriores. Diagramas de cableado para el sistema que se instale se pueden encontrar en al www.techlight.com.*
 - Once the wiring connections are made, thread the fixture onto the stake or box (Supplied if purchased separately. See fixture accessories). *Una vez realizadas las conexiones de cableado, pase el accesorio en el juego o en la caja (Suministrado si se compran por separado. Ver accesorios de aparatos).*
 - Install fixture shroud by sliding it over the lens ring, rotate it to the desired position, and tighten set screw. *Install sudario accesorio deslizando sobre el anillo del objetivo, gire a la posición deseada y apriete el tornillo de fijación.*
 - Supply power. *Fuente de alimentación.*


FIGURE 1



FIGURE 2



FIGURE 3

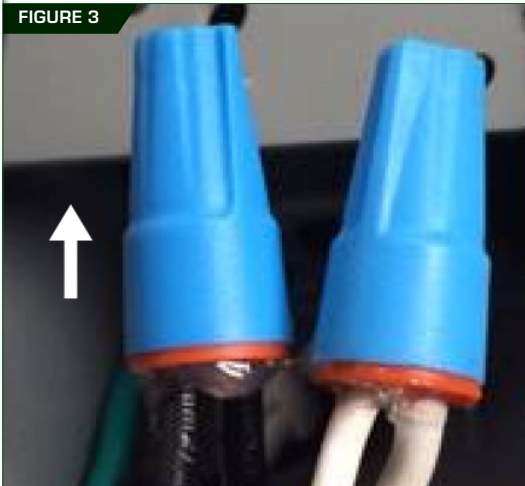

INSTALL SILICONE FILLED WIRE NUTS (PROVIDED) IN THE "UP" POSITION.

NOTES - Fixture must be installed by a licensed electrician. These instructions do not cover all details or variations in equipment, nor do they provide for every uncertainty related to installation, operation, maintenance, or mounting contingency. Should specific problems occur that are not covered sufficiently for the purchaser's purpose, contact Techlight for additional product or application information. Improper installation and/or utilization may void manufacturer's warranty. Techlight assumes no responsibility for claims arising out of improper or careless installation or handling of this product.

Le montage doit être installé par un électricien autorisé. Ces instructions ne couvrent pas tous les détails ou variations d'équipement, ni font la fourniture pour chaque incertitude liée à l'installation, à l'opération, à l'entretien, ou à l'éventualité de support. Si les problèmes spécifiques se produisent qui ne sont pas couverts suffisamment pour le but de l'acheteur, le contact Horizon Linear Lighting pour le produit additionnel ou l'information d'application. L'installation et/ou l'utilisation inexactes peuvent vider la garantie du fabricant. Techlight n'assume aucune responsabilité des réclamations provenant de l'installation ou de la manutention inexacte ou négligente de ce produit.